



COMPO M IP44 93041

9 15751 9330 B


ERHÄLTlich IN

SCHWARZ 9 15751 9330 B

CHROM 9 15751 9330 C

DUNKLES CHROM 9 15751 9330 DC

WEISS 9 15751 9330 W

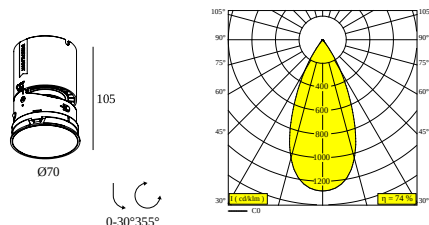

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 110
EINBAUTIEFE (MM)	105
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.27
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1378lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1378lm // 12,5W // 110lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1025lm // 14,4W // 71lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

Zubehör

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [9_15751_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO M IP44 93041

9 15751 9330 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	
15710 3100 LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4
15710 3500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA	1
15710 4000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA	1
15710 4900 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA	1
15710 5000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13
Dimmtyp: DALI	
15710 5600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA	1
Dimmtyp: DALI	

Mounting Kit

	15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B	
Ausschnittmaß (mm): 76		
	15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W	

COMPO M IP44 93041

9 15751 9330 B



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

☐

Ausschnittmaß (mm): 76

Licht veredelndes Zubehör

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

☐

Ausschnittmaß (mm): 32,5

Notes: