




COMPO M IP44 93041

9 15751 9330 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 9 15751 9330 B
CHROMO 9 15751 9330 C
CHROMO OSCURO 9 15751 9330 DC
BLANCO 9 15751 9330 W

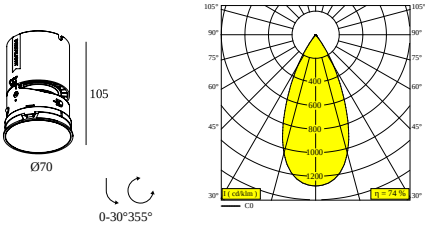

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior-exterior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 110
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	105
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP44/20
PESO (KG)	0.27
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1378lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1378lm // 12,5W // 110lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1025lm // 14,4W // 71lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 700 mA - DC	

Accesorios	
COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO M LINEAR SPREAD LENS	
COMPO M SPREAD LENS	
COMPO M SOFTENING LENS	
COMPO M GLASS SBL	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [9 15751 XXX0 HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required
	Plasterboard	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required
	Wood	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	
15710 3100 LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4
15710 3500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA	1
15710 4000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA	1
15710 4900 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA	1
15710 5000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13
Tipo de regulación: con DALI	
15710 5600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA	1
Tipo de regulación: con DALI	

Mounting Kit	
 15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B	
Dimensión de corte (mm): 76	
15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W	

COMPO M IP44 93041

9 15751 9330 B



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

☐

Dimensión de corte (mm): 76

Dispositivos de modificación de Luz

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

☐

Dimensión de corte (mm): 32,5

Notes: