



COMPO M IP44 93041

9 15751 9330 B


DISPONIBILE IN

NERO 9 15751 9330 B

CROMATO 9 15751 9330 C

CROMATO SCURO 9 15751 9330 DC

BIANCO 9 15751 9330 W

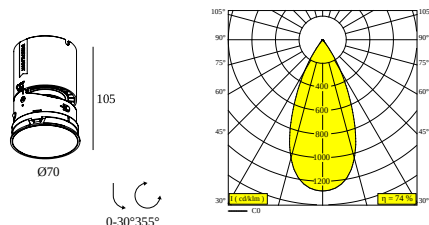

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 110
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	105
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP44/20
PESO (KG)	0.27
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1378lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1378lm // 12,5W // 110lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1025lm // 14,4W // 71lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

Accessori

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO M LINEAR SPREAD LENS

COMPO M SPREAD LENS

COMPO M SOFTENING LENS

COMPO M GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [9_15751_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO M IP44 93041

9 15751 9330 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentazione LED

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

15710 3100

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

15710 3500

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA

1

15710 4000

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA

1

15710 4900

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA

1

15710 5000

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Tipo di regolazione: DALI

15710 5600

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA

1

Tipo di regolazione: DALI

Kit di montaggio



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Dimensione del foro (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W

COMPO M IP44 93041

9 15751 9330 B



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

☐

Dimensione del foro (mm): 76

Accessori ottici

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

☐

Dimensione del foro (mm): 32,5

Notes: