




LOGIC 190 R HONEYCOMB 92747

30212 9230 INOX

DISPONIBLE EN
ACERO INOXIDABLE 30212 9230 INOX

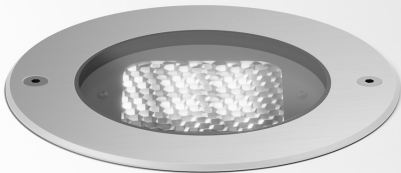

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - BOX
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	190
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK10
PESO (KG)	2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 10mm max.500kg
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1466lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1466lm // 12,6W // 116lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	712lm // 14,5W // 49lm/W

Requisitos

LOGIC 190 R BOX

Opción

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTA LIGHT


LOGIC 190 R HONEYCOMB 92747

30212 9230 INOX

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30212_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cajas para montaje en tierra




30210 0010

 LOGIC 190 R BOX

☐

Dimensión de corte (mm): 300 x 230


Partes para conexión a prueba de agua



431 99 02

 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐




21034 0150

 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Otros



30210 0020

 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: