



HALOSCAN ON 1 MP 92721 DIM8


23147 9228 B-GC

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 23147 9228 B-B

NERO-ORO COLORATO 23147 9228 B-GC

BIANCO-BIANCO 23147 9228 W-W

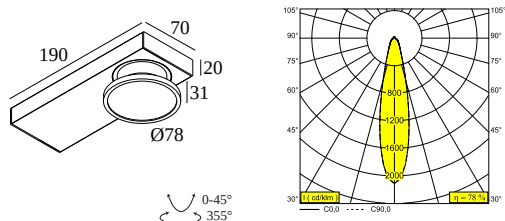

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-21° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	21°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	812lm // 9,9W // 82lm/W

Accessori

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23147_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

HALOSCAN ON 1 MP 92721 DIM8

23147 9228 B-GC

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



Ø72

23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

☐



Ø72

23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B

☐



Ø82

23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B

☐

23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W

☐

Notes: