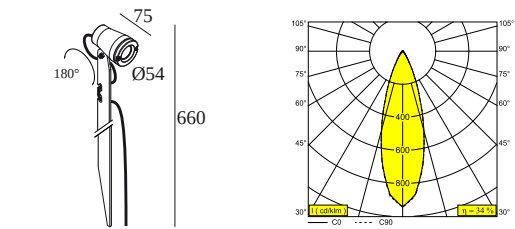




KIX M PIN 24V 92733

13530 9230 A

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 13530 9230 A
ANTRACITE 13530 9230 N
VERDE PINO 13530 9230 PGR



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP55
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole
INFORMAZIONI	LENS FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) INCL.KAP STRIPER B (removable)

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F







Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	587lm // 6,4W // 92lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	199lm // 7,4W // 27lm/W

Requisiti
LED POWER SUPPLY 24V-DC



Opzioni
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [13530_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 75	19
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55	3
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 61	7
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 70	11
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 70	15
Apparecchiature di controllo varie		
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		

Componenti stagni per il collegamento elettrico

	216 12 00 CBOX	☐
Dimensione del foro (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Notes: