




M26L - SPY FOCUS MP 930 DIM5
23233 9305 W

DISPONIBILE IN
NERO 23233 9305 B
FLEMISH BRONZE 23233 9305 FBR
FLEMISH GOLD 23233 9305 FG
BIANCO 23233 9305 W

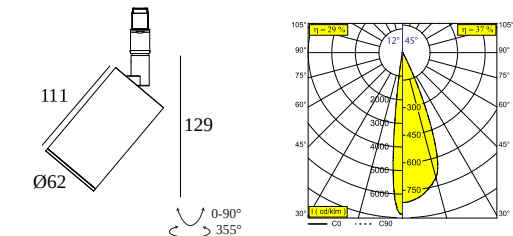

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, EPD
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2101lm // 17,2W // 123lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	735lm // 19,8W // 37lm/W

Note	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23233_XXXX_HAND.pdf](#)

M26L - SPY FOCUS MP 930 DIM5

23233 9305 W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '/' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

4

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

6


Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Tipo di regolazione: non dimmerabile




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Power box

apparecchi





apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '/' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.






DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 930 DIM5

23233 9305 W

	23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B	5 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W		5 ☐
	23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	5 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W		5 ☐


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Colori disponibili
	23358 0000 SLM26L - PROFILE 
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m 
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m 
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m 
SHIFTLINE M35R profile	Colori disponibili
	23375 0000 SLM35R - PROFILE 


DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 930 DIM5


23233 9305 W



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: