




M - LED LINE UP 80 FP 920
23376 9200 ANO

DISPONIBLE EN
ALU ANODISÉ 23376 9200 ANO

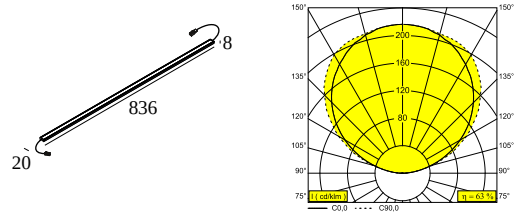

 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.15
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	LED FLEX FP 15W/m 1400lm/m 2700K / CRI90 EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	G
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 1160lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1160lm // 13W // 89lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	727lm // 15W // 49lm/W
Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23376_XXXX_HAND.pdf](#)

M - LED LINE UP 80 FP 920

23376 9200 ANO

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W

1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W

3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 55




300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W

4

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 55




300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1

6

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 75




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

11

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75




300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT

7

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT

7

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30













300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT

2 x 7

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

M - LED LINE UP 80 FP 920


23376 9200 ANO

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 56	1	☐
	21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 65	4	☐
	21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 75	6	☐
	21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 75	9	☐
	21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 65	4	☐
	21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 75	6	☐
	21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 75	9	☐
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 55	1	☐
	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 61	4	☐
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 70	6	☐

DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 920

23376 9200 ANO




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

9 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 70




21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5

4 ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 61



21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5

7 ☐


Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 70


COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile


Couleurs disponibles




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m




23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SHIFTLINE M44 profile

Couleurs disponibles




23374 0000 SLM44 - PROFILE




DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 920

23376 9200 ANO



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



Notes: