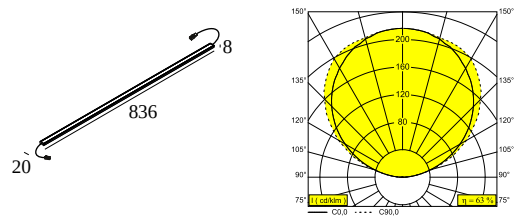




M - LED LINE UP 80 FP 920

23376 9200 ANO

ERHÄLTICH IN
ALU ELOXIERT 23376 9200 ANO











 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.15
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	LED FLEX FP 15W/m 1400lm/m 2700K / CRI90 EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 1160lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1160lm // 13W // 89lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	727lm // 15W // 49lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23376_XXXX_HAND.pdf**











SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte			# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom
 300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	1	
 300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 55	3	
 300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 55	4	
 300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1	Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 75	6	
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75	11	
 300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT	Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 30	7	
 300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT	Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 30	7	
 300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar	2 x 7	

DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 920


23376 9200 ANO

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster Ausschnittmaß (mm): 56	1	☐
	21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 65	4	☐
	21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 75	6	☐
	21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 75	9	☐
	21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 65	4	☐
	21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 75	6	☐
	21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 75	9	☐
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 55	1	☐
	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 61	4	☐
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 70	6	☐

DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 920

23376 9200 ANO




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

9 ☐

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 70




21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5

4 ☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 61



21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5

7 ☐


Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 70


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H profile


Erhältliche Farben




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m




23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SHIFTLINE M44 profile

Erhältliche Farben




23374 0000 SLM44 - PROFILE




DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 920

23376 9200 ANO



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



Notes: