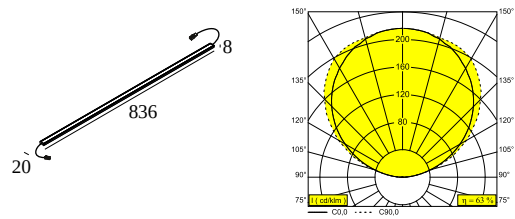




M - LED LINE UP 80 FP 920

23376 9200 ANO

DISPONIBILE IN
ALU ANODIZZATO 23376 9200 ANO











 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.15
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	LED FLEX FP 15W/m 1400lm/m 2700K / CRI90 EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 1160lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1160lm // 13W // 89lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	727lm // 15W // 49lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	










Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23376_XXXX_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led			# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il ' ' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.			Corrente min. Corrente max.
 300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	1	
 300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55	3	
 300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55	4	
 300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 75	6	
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 75	11	
 300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 30	7	
 300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT	Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	7	
 300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili	2 x 7	

M - LED LINE UP 80 FP 920




23376 9200 ANO

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 56	1	☐
	21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 65	4	☐
	21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 75	6	☐
	21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 75	9	☐
	21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 65	4	☐
	21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 75	6	☐
	21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 75	9	☐
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55	1	☐
	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 61	4	☐
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 70	6	☐






DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 920

23376 9200 ANO

	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	9 ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V		
Dimensione del foro (mm): 70		
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	4 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 61		
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	7 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 70		


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H profile	Colori disponibili
	23359 0000 SLM26H - PROFILE 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m 
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m 
SHIFTLINE M44 profile	Colori disponibili
	23374 0000 SLM44 - PROFILE 


DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 920

23376 9200 ANO



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



Notes: