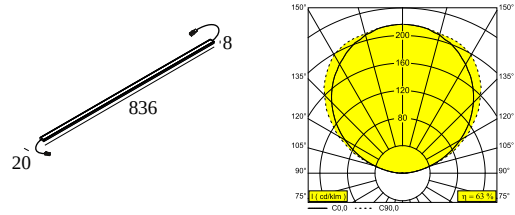




M - LED LINE UP 80 FP 920
23376 9200 ANO

DOSTĘPNE W
ALU ANODYZOWANY 23376 9200 ANO



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.15
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	LED FLEX FP 15W/m 1400lm/m 2700K / CRI90 EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 1160lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1160lm // 13W // 89lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	727lm // 15W // 49lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23376_XXXX_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60




300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W

3

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 55




300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W

4

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 55




300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1

6

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

11

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75




300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT

7

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT

7

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30













300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT

2 x 7

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

M - LED LINE UP 80 FP 920




23376 9200 ANO

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 56	1	☐
	21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 65	4	☐
	21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 75	6	☐
	21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 75	9	☐
	21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 65	4	☐
	21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 75	6	☐
	21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 75	9	☐
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 55	1	☐
	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 61	4	☐
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 70	6	☐






DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 920

23376 9200 ANO

	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	9 ☐
Typ ściemniania: ściemniający poprzez 1-10V		
Wymiar wycięcia (mm): 70		
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	4 ☐
Typ ściemniania: ściemniający poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 61		
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	7 ☐
Typ ściemniania: ściemniający poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 70		


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H profile	Dostępne kolory
	23359 0000 SLM26H - PROFILE 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m 
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m 
SHIFTLINE M44 profile	Dostępne kolory
	23374 0000 SLM44 - PROFILE 


DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 920

23376 9200 ANO



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



Notes: