

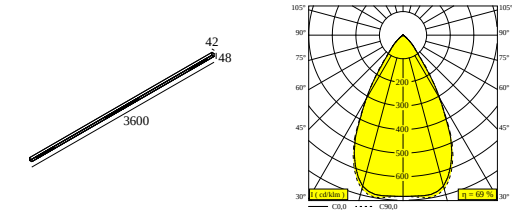


Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure

INFORM 40 SQ 360 DOWN TW 1
DT8 85063 DIM5

30718 8035 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 30718 8035 B-B
BLANCO-NEGRO 30718 8035 W-B



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Techo Suspendedo
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	5.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) EXCL.CABLE SUSPENSION MELANOPIC LIGHT TECHNOLOGY
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	@ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm Or @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
BEAMANGLE	63°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	@ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W Or @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	@ 2700K: 2701lm // 34,3W // 79lm/W Or @ 5000K: 3233lm // 31W // 104lm/W
Opción	
INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET CABLE BASE R / S	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30718_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐

Accesorios de Fijación

	<u>30710 0020 B</u> INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B	☐
	<u>30710 0020 W</u> INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W	☐
	<u>30710 0040 B</u> INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B	☐
	<u>30710 0040 W</u> INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W	☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 360 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5

30718 8035 B-B

Notes: