




INFORM 40 SQ 360 DOWN TW 1
DT8 85063 DIM5

30718 8035 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30718 8035 B-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30718 8035 W-B

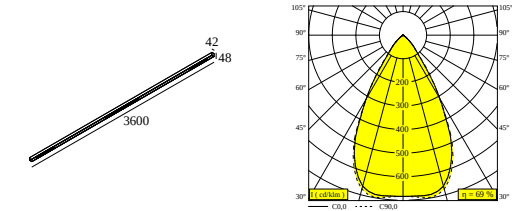

 [Веб страница продукта](#)



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure


Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	5.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) EXCL.CABLE SUSPENSION MELANOPIC LIGHT TECHNOLOGY
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	@ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm Or @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
BEAMANGLE	63°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	@ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W Or @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	@ 2700K: 2701lm // 34,3W // 79lm/W Or @ 5000K: 3233lm // 31W // 104lm/W
Опции	

INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET
CABLE BASE R / S

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30718_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐

Компоненты крепления

	<u>30710 0020 B</u> INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B	☐
	<u>30710 0020 W</u> INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W	☐
	<u>30710 0040 B</u> INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B	☐
	<u>30710 0040 W</u> INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W	☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 360 DOWN TW 1 DT8 85063 DIM5

30718 8035 B-B

Notes: