



COMPO M IP44 94020

9 15751 9420 B


BESCHIKBAAR IN

ZWART 9 15751 9420 B

CHROOM 9 15751 9420 C

DONKER CHROOM 9 15751 9420 DC

WIT 9 15751 9420 W

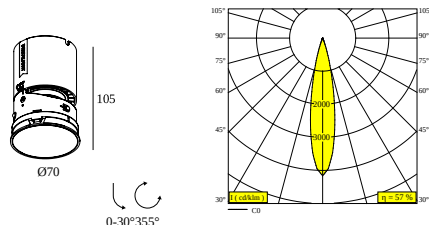

 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen-buiten
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 110
INBOUWDIEPTE (MM)	105
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.27
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1457lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1457lm // 12,5W // 117lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	836lm // 14,4W // 58lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

Accessoires

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [9_15751_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO M IP44 94020

9 15751 9420 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 3100

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

15710 3500

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA

1

15710 4000

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA

1

15710 4900

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA

1

15710 5000

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Dimtype: DALI

15710 5600

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA

1

Dimtype: DALI

Montage kit



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Uitsparingsmaat (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W

DELTALIGHT

COMPO M IP44 94020

9 15751 9420 B



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 76

Licht veranderende onderdelen

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

☐

Uitsparingsmaat (mm): 32,5

Notes: