




COMPO M IP44 94020

Артикул 9 15751 9420 B

Варианты цвета корпуса  
Черный 9 15751 9420 B  
Хром 9 15751 9420 C  
Темный хром 9 15751 9420 DC  
Белый 9 15751 9420 W

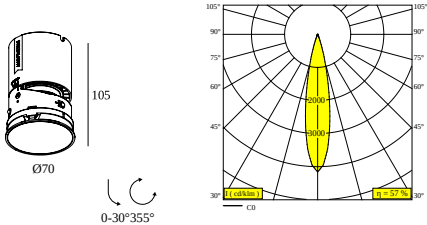

Веб страница продукта



|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                    |
| Предназначен для установки            | внутреннее-наружное                                |
| Монтаж                                | Потолок встраиваемый                               |
| Размер/форма монтажного отверстия(мм) | круглый - 110                                      |
| Глубина встраивания                   | 105                                                |
| Толщина материала встраивания (мм)    | max.25                                             |
| Защита от пыли и влаги                | IP44/20                                            |
| Вес (кг)                              | 0.27                                               |
| Регулируемость                        | 0° to 30° swiveling, 355° rotatable                |
| Электрические характеристики          |                                                    |
| Электрическая классификация           | III                                                |
| Управление                            | Согласно внешнего блока питания                    |
| Класс потребления энергии             | F                                                  |
| Характеристики источника света        |                                                    |
| Lightsource name                      | LED                                                |
| Тип источника света                   | LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1457lm |
| ТМ-30 значения                        | Rf: 90 / Rg: 99                                    |
| SDCM                                  | SDCM1                                              |
| Группа риска                          | RG1                                                |
| LM80                                  | L90B10 > 50000                                     |
| Beamangle                             | 20°                                                |
| Характеристики источника              | 1457lm // 12,5W // 117lm/W                         |
| Характеристики светильника            | 836lm // 14,4W // 58lm/W                           |
| Обязательные комплектующие            |                                                    |
| LED POWER SUPPLY 700 mA - DC          |                                                    |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Аксессуары                     |  |
| COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B |  |
| COMPO M LINEAR SPREAD LENS     |  |
| COMPO M SPREAD LENS            |  |
| COMPO M SOFTENING LENS         |  |
| COMPO M GLASS SBL              |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : 9\_15751\_XXX0\_HAND.pdf

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодный источник питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | # светильников             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <div> # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div> | Мин. ток   Макс. ток       |
| 15710 3100 LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1->4 <input type="text"/>  |
| 15710 3500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 <input type="text"/>     |
| 15710 4000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 <input type="text"/>     |
| 15710 4900 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 <input type="text"/>     |
| 15710 5000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1->13 <input type="text"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 15710 5600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 <input type="text"/>     |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |

Монтажные комплекты

|                                                                                     |                                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|  | 15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B | <input type="text"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 76                                                |                                          |                      |
|                                                                                     | 15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W | <input type="text"/> |

COMPO M IP44 94020

9 15751 9420 B



**15710 0050** MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 76

Светопреломляющие устройства

**15710 1100 B** COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**15710 1110** COMPO M LINEAR SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

**15710 1120** COMPO M SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

**15710 1130** COMPO M SOFTENING LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

**15710 1140** COMPO M GLASS SBL

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

Notes: