




MULTINOVA 30 PRISM 930 ADM

27932 9300 B

DISPONIBILE IN
NERO 27932 9300 B
BIANCO 27932 9300 W

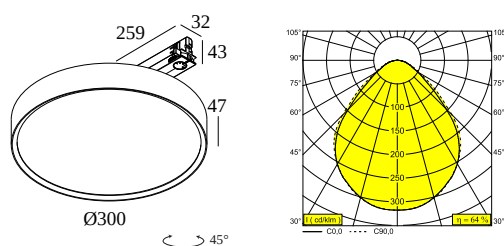

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC PRISMATIC 3F MULTI POWER ADAPTER
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2174lm // 14,9W // 146lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1394lm // 17,1W // 81lm/W
Requisiti	
TRACK 3F DIM	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27932_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 PRISM 930 ADM

27932 9300 B

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F DIM H			Colori disponibili
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Colori disponibili
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Colori disponibili
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

Notes: