




SOLI - 52 93020 Q-DIM

27118 932Q W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 27118 932Q B
GOLDFARBEN 27118 932Q GC
WEISS 27118 932Q W

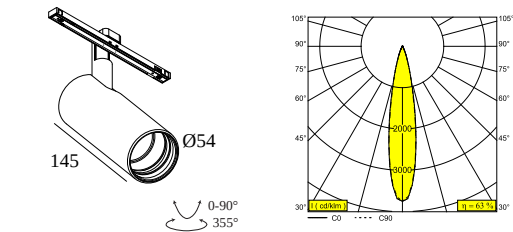

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Qbus dim
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1281lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1281lm // 10,3W // 125lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	803lm // 11,8W // 68lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Zubehör	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27118_XXXQ_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

SOLI - 52 93020 Q-DIM


27118 932Q W




19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐


19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐


19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

DELTALIGHT

SOLI - 52 93020 Q-DIM

27118 932Q W





19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°



KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SOLISCAPE profile	Erhältliche Farben
  27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	 
  27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	 

Notes: