




SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL
20567 9330 FG

DISPONIBLE EN
NEGRO 20567 9330 B
FLEMISH BRONZE 20567 9330 FBR
FLEMISH GOLD 20567 9330 FG
ORO COLOREADO 20567 9330 GC
BLANCO 20567 9330 W

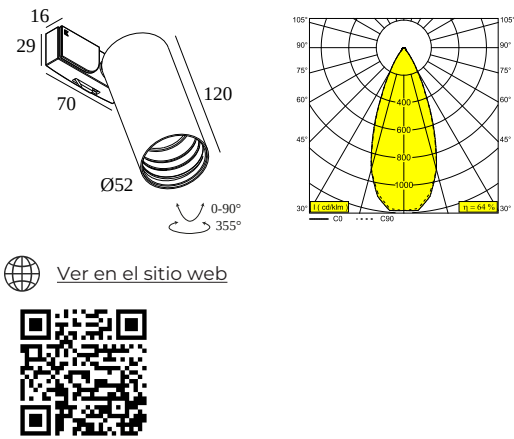

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	697lm // 9,9W // 70lm/W






Requisitos	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Accesorios	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [20567_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

SMART 48		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9		19
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		
 300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD		19
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		
Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN		10
Tipo de regulación: no dimerizable		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN		24
Tipo de regulación: no dimerizable		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W		10
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL

20567 9330 FG



22
392
30


21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40


Dispositivos de modificación de Luz



13
Ø42

19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B


☐



13
Ø42

19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐



13
Ø42

19810 0030 SPREAD LENS 42


☐



13
Ø42

19810 0040 SOFTENING LENS 42


☐



13
Ø42

19810 0050 GLASS SBL 42

☐




14
Ø42

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Termina tu producto



40
Ø49

19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

DELTA LIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL




20567 9330 FG

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG ☐
19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC ☐
19810 0100 W SPY 52 TUBE W ☐

Reflector / lente reemplazable

 18 Ø45 19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐
 18 Ø45 19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐
 18 Ø45 19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30° ☐


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SUPERLOOP HC MDL		Colores disponibles
	418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
	418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
	418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL

20567 9330 FG




418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL



SUPERLOOP HC MDL XL

Colores disponibles




20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL






20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL





20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL





20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL





20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL




SUPERLOOP PLUS MDL

Colores disponibles



20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL






20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL

20567 9330 FG

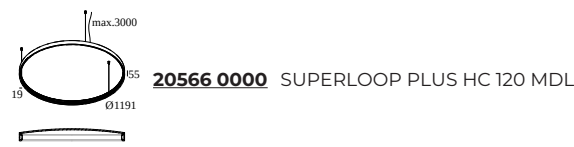


20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




SUPERLOOP S HC MDL


Colores disponibles




418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL



418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL



418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL



Notes: