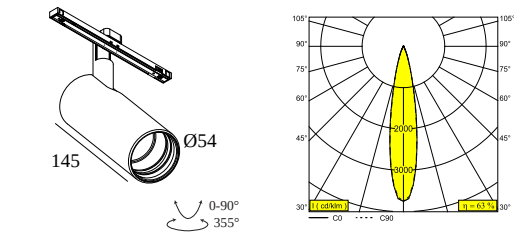




SOLI - 52 93020 Q-DIM

27118 932Q W

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 27118 932Q B  
**ORO COLOREADO** 27118 932Q GC  
**BLANCO** 27118 932Q W



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                                                                    |
| INSTALACIÓN           | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                                |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                                                                        |
| PESO (KG)             | 0.4                                                                                         |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | 0° to 90° giratorio, 360° orientable                                                        |
| INFORMACIÓN           | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Información eléctrica    |               |
|--------------------------|---------------|
| ELÉCTRICO                | 48V-DC        |
| CLASE                    | III           |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | Qbus dim      |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | D             |
| CERTIFICADOS             | CB, ENEC, LCA |






| Información de la fuente de luz         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1281lm |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 90 / Rg: 99                                    |
| SDCM                                    | SDCM1                                              |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                     |
| BEAMANGLE                               | 20°                                                |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1281lm // 10,3W // 125lm/W                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 803lm // 11,8W // 68lm/W                           |

| Requisitos              |  |
|-------------------------|--|
| SPY 52 TUBE             |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Accesorios            |  |
|-----------------------|--|
| HONEYCOMB 42          |  |
| SPREAD LENS 42        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 42 |  |
| SOFTENING LENS 42     |  |
| GLASS SBL 42          |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27118\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |    | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div><div>300 89 48 100</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div></div>                                                                                                                                                                 | 9  | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div>300 89 48 240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div></div>                                                                                                                                                                | 23 | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div>21012 0230</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div></div>                                                                                                                                | 9  | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div>21012 0240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div></div>                                                                                                                                | 19 | <input type="text"/>            |
| Dispositivos de modificación de Luz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                 |
| <div><div></div><div><div>19810 0010 B</div><div>HONEYCOMB 42 SINGLE USE B</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                      |    | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div>19810 0020</div><div>LINEAR SPREAD LENS 42</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                            |    | <input type="text"/>            |

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 93020 Q-DIM

27118 932Q W



**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Termina tu producto



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Reflector / lente reemplazable



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 93020 Q-DIM

27118 932Q W




**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°



### CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                                                                                | Colores disponibles                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m     |    |
| <br><br><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m |  |

Notes: