



COMPO S IP44 92720

9 15743 9220 B


DISPONIBLE EN

NOIR 9 15743 9220 B

CHROME 9 15743 9220 C

CHROME FONCÉ 9 15743 9220 DC

BLANC 9 15743 9220 W

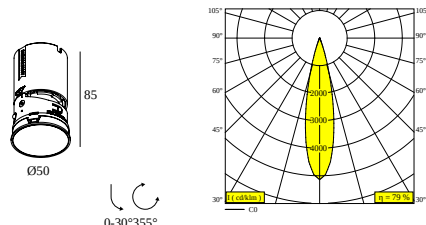

 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 90
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	85
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP44/20
POIDS (KG)	0.136
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 476lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	476lm // 6,4W // 115lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	377lm // 7,4W // 51lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Accessoires

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [9_15743_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO S IP44 92720

9 15743 9220 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

15710 3100

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

15710 3300

LED POWER SUPPLY MULTIPower 15W NO DIM 350mA

1->2

15710 3800

LED POWER SUPPLY MULTIPower 10W DIM8 350mA

1

15710 4500

LED POWER SUPPLY MULTIPower 12W DIM1 350mA

1

15710 5000

LED POWER SUPPLY MULTIPower 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Type de gradation: DALI

15710 5300

LED POWER SUPPLY MULTIPower 12W DALI DT6 350mA

1

Type de gradation: DALI

kit de montage



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Dimension de découpe (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

COMPO S IP44 92720

9 15743 9220 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Dimension de découpe (mm): 55

modifier les dispositifs de lumière

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

Notes: