




SPYCO 90 93018 ADM

19921 9310 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 19921 9310 B
VOLLWEISS 19921 9310 FW

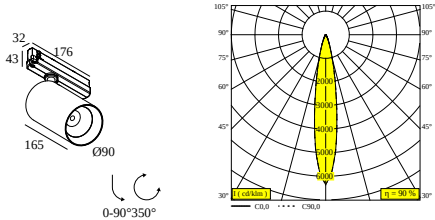

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	INCL.LED POWER SUPPLY 800/900mA-DC Max. 800mA with HONEYCOMB

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 900mA: LED array 33,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3465lm Or @ 800mA (+HONEYCOMB): LED array 29,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3144lm
MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)	1
TM-30	@ 900mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 800mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 900mA: 3465lm // 33,2W // 104lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 3144lm // 29,1W // 108lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	@ 900mA: 3122lm // 38,2W // 82lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 2103lm // 33,5W // 63lm/W

Erforderliches Zubehör	
TRACK 3F ON	

Zubehör	
SPYCO 90 HONEYCOMB	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19921_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



19922 0020 B SPYCO 90 HONEYCOMB B



KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F ON			Erhältliche Farben
28900 0020	TRACK 3F ON 2m	2000 m 1.8 kg	
28900 0030	TRACK 3F ON 3m	3000 m 2.7 kg	

Notes: