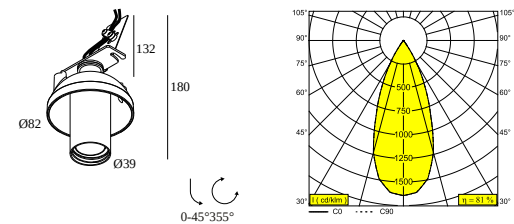




SPY 39 TRIMLESS 93040

24121 9330 B

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 24121 9330 B  
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 24121 9330 BRA  
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 24121 9330 BRAT  
**МАТОВАЯ МЕДЬ** 24121 9330 BRCU  
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 24121 9330 BRG  
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 24121 9330 BROB  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 24121 9330 FBR  
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 24121 9330 FG  
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 24121 9330 GC  
**ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ** 24121 9330 PB  
**БЕЛЫЙ** 24121 9330 W



 [Веб страница продукта](#)



| Общая информация                      |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                              |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                                      |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - Ø KIT                                         |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 80                                                      |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                                    |
| ВЕС (КГ)                              | 0.3                                                     |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | 0° to 45° swiveling, 355° rotatable                     |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Электрические характеристики |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | III                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | Согласно внешнего блока питания |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | D                               |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, ENEC                        |

| Характеристики источника света |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                       |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| SDCM                           | SDCM1                                                     |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                       |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                            |
| BEAMANGLE                      | 40°                                                       |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 883lm // 9,9W // 89lm/W                                   |

| Обязательные комплектующие                   |  |
|----------------------------------------------|--|
| SPY 39 TUBE or VISOR 39                      |  |
| MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.       |  |
| MOUNTING KIT AIR 103                         |  |
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote) |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24121\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА











| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  System ceiling                      |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  Plasterboard                        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  Stucanet                            |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  Concrete + plaster                  |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  Lintel + plaster                   |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.  | Required |
|  Hollow-core slab + plaster        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Stretched ceiling                 |  15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC    | Required |
|                                                                                                                      |  15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC    | Required |
|  Ventilation in plasterboard       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1           | Required |
|                                                                                                                      |  29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103              | Required |
|                                                                                                                      |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |
|  Ventilation in concrete + plaster |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |
|                                                                                                                      |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1            | Required |
|                                                                                                                      |  29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103               | Required |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # светильников       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после 'I' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> | Мин. ток   Макс. ток |











SPY 39 TRIMLESS 93040

24121 9330 B

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                       |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |             |                          |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                        |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |             |                          |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                                       |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |             |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                         |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |             |                          |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                       |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |             |                          |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                        |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |             |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                                       |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |             |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                         |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |             |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM            |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 56                                     |             |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM   |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 82                                     |             |                          |











SPY 39 TRIMLESS 93040

24121 9330 B

|                                                                                    |                                                                          |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                    | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                    | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                   | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5              | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                     | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 90                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER                        | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1                   | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5                   | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                                          |                |                          |



## SPY 39 TRIMLESS 93040

24121 9330 B


|                                                                                    |                   |                                                 |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 004W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                   |                                                 |             |                          |
|    | <b>21012 005W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                                 |             |                          |
|    | <b>21012 0268</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2   0    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                   |                                                 |             |                          |
|    | <b>21012 0278</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0288</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0298</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 48                                               |                   |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0308</b> | LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8             | 1           | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                               |                   |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0318</b> | LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8               | 1           | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                               |                   |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0480</b> | LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68            | 2(2)        | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                   |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0500</b> | LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68            | 2(1)        | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                   |                                                 |             |                          |

SPY 39 TRIMLESS 93040


24121 9330 B

|                                                                                  |                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                |                                                                      |                            |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                             |                                                                      |                            |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                |                                                                      |                            |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                             |                                                                      |                            |


Монтажные комплекты

|                                                                                    |                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>15212 0080</b> MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC    | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>15212 0160</b> MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>15212 2030</b> MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 105                                              |                                                          |                          |

Mounting kits side air + light

|                                                                                    |                                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>29810 0030</b> MOUNTING KIT SIDE AIR 103 | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 168                                              |                                             |                          |

Mounting kits top air + light

|                                                                                    |                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>29810 0230</b> MOUNTING KIT TOP AIR 103 | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 135                                              |                                            |                          |

5

**Размер монтажного отверстия (mm): 168**

7

**Размер монтажного отверстия (mm): 135**

7

**Размер монтажного отверстия (mm): 168**

9

Technical drawing of a ring. The drawing shows a ring with a diameter of 35 mm, indicated by the symbol  $\varnothing 35$ . The thickness of the ring is 12 mm, indicated by the number 12.

9

9

7

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS 93040

24121 9330 B

|                                                                                   |                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <hr/>                                                                             |                                   |                          |
| <u>24144 0010 GC</u>                                                              | SPY 39 TUBE GC                    | <input type="checkbox"/> |
| <hr/>                                                                             |                                   |                          |
| <u>24144 0010 W</u>                                                               | SPY 39 TUBE W                     | <input type="checkbox"/> |
| <hr/>                                                                             |                                   |                          |
|  | <u>24144 0070</u> SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

Notes: