




## DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 BRG

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 19440 9330 B  
**ALU SZCZOTKOWANY** 19440 9330 BRA  
**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 19440 9330 BRAT  
**SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY** 19440 9330 BRBB  
**SZCZOTKOWANA MIEDZI** 19440 9330 BRCU  
**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 19440 9330 BRG  
**STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY** 19440 9330 BROB  
**KREMOWY** 19440 9330 CR  
**FLEMISH BRONZE** 19440 9330 FBR  
**FLEMISH GOLD** 19440 9330 FG  
**ZŁOTO KOLOROWANE** 19440 9330 GC  
**CZARNY PIANO** 19440 9330 PB  
**BIAŁY** 19440 9330 W

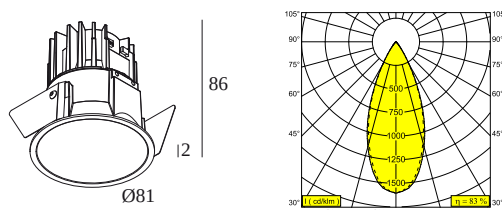

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Wbudowane
<b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>	okrągłe - 76
<b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>	90
<b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b>	min.5
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP43/20
<b>WAGA (KG)</b>	0.2
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Informacje elektryczne

<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	D
<b>CERTYFIKATY</b>	EPD, LCA

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	945lm // 6W // 157lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	768lm // 6,9W // 111lm/W

### Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 BRG


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19440\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Moduł awaryjny



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Wymiar wycięcia (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W


# DELTALIGHT

## DEEP RINGO HE 93040


19440 9330 BRG

### Zasilacz LED

### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55

Notes: