




OVIO 39 JACK 92719

REFERENCIA 40112 9220 W

DISPONIBLE EN
BLACK BRONZE 40112 9220 BBR
ANTRACITA CEPILLADO 40112 9220 BRAT
BLANCO 40112 9220 W

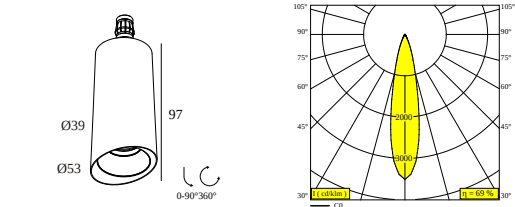

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Semiempotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - Ø kit
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	19°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	974 m // 8,6W // 113lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	676lm // 9,9W // 68lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350/500mA	
MOUNTING KIT JACK	

Accesorios	
HONEYCOMB 39	
SOFTENING LENS 39	
SANDBLASTED LENS 39	
LINEAR SPREAD LENS 39	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [40112_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	Plasterboard	<div><div></div>32210 0010 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERBOARD</div> <div>Required</div>
		<div><div></div>32210 0070 - MOUNTING KIT JACK TRIM</div> <div>Required</div>
	Wood	<div><div></div>32210 0060 - MOUNTING KIT JACK TRIMLESS WOOD B</div> <div>Required</div>
	Concrete	<div><div></div>32210 0030 - MOUNTING KIT R31 JACK TRIMLESS EXPOSED CONCRETE</div> <div>Required</div>
	Concrete + plaster	<div><div></div>32210 0020 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERED CONCRETE</div> <div>Required</div>

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
<div><div></div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div>	Corriente mín. Corriente máx.

	<div><div>21012 0595</div>LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5</div> <div>Tipo de regulación: con DALI</div> <div>Dimensión de corte (mm): 35</div>	- 1 -> 1 ☐
---	---	-------------------------------------

Mounting Kit		
	<div><div>32210 0070 BBR</div>MOUNTING KIT JACK TRIM BBR</div> <div>Dimensión de corte (mm): 32</div>	☐
	<div><div>32210 0070 BRAT</div>MOUNTING KIT JACK TRIM BRAT</div>	☐
	<div><div>32210 0070 W</div>MOUNTING KIT JACK TRIM W</div>	☐

DELTALIGHT

OVIO 39 JACK 92719

40112 9220 W

Dispositivos de modificación de Luz

	32210 0210 SOFTENING LENS 39	☐
	32210 0220 SANDBLASTED LENS 39	☐
	32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39	☐
	32210 0240 HONEYCOMB 39	☐

Notes: