

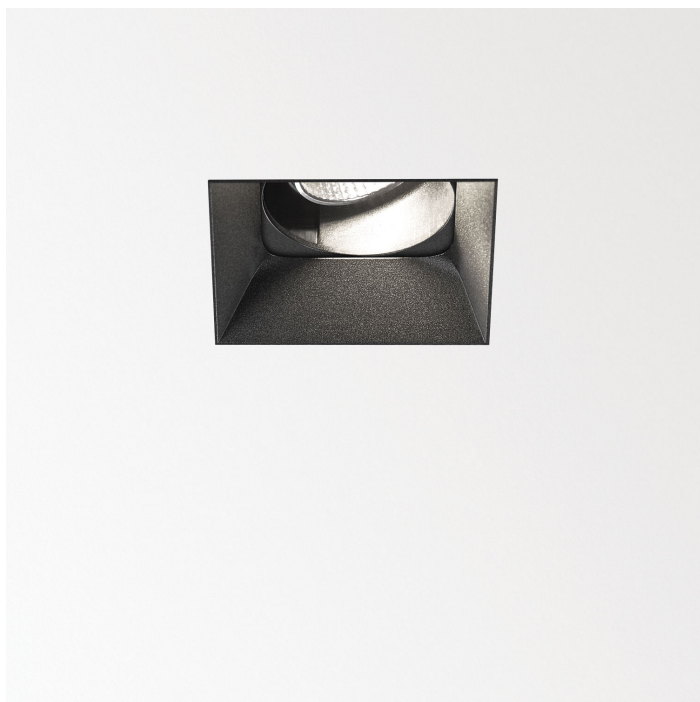




## ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 96520

28552 9020 B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 28552 9020 B  
**VOLLWEISS** 28552 9020 FW  
**GOLDFARBEN** 28552 9020 GC



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information             |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH                  | innenbereich                                                       |
| INSTALLATION                       | Decke Einbau                                                       |
| FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM) | rechteck - Ø KIT                                                   |
| EINBAUTIEFE (MM)                   | 120                                                                |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN            | IP44/20                                                            |
| GEWICHT (KG)                       | 0.24                                                               |
| VERSTELLBARKEIT                    | 0° to 20° schwenkbar, 355° drehbar                                 |
| INFORMATION                        | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |
| Elektrische Informationen          |                                                                    |
| KLASSE                             | III                                                                |
| ART DER DIMMUNG                    | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung                  |
| ENERGIEKLASSE                      | E                                                                  |
| ZERTIFIKATE                        | CB, ENEC, EPD                                                      |
| Lichtquelle Info                   |                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                   | LED                                                                |
| LICHTQUELLE                        | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm              |
| TM-30                              | rf: 89 / Rg: 100                                                   |
| SDCM                               | SDCM2                                                              |
| RISIKOGRUPPE                       | RG1                                                                |
| LM80                               | L90B10 > 50000                                                     |
| BEAMANGLE                          | 20°                                                                |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)         | 1087lm // 9W // 121lm/W                                            |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)             | 704lm // 10,4W // 68lm/W                                           |

### Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S  
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28552\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 96520


28552 9020 B


DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  System ceiling               |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S <span>Required</span>       |
|  Plasterboard                 |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S <span>Required</span>       |
|  Stucanet                     |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S <span>Required</span>       |
|  Wood                         |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S <span>Required</span>       |
|  Concrete + plaster           |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S <span>Required</span>       |
|  Lintel + plaster            |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S <span>Required</span>       |
|  Hollow-core slab + plaster |  28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S <span>Required</span>     |
|  Stretched ceiling          |  28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC <span>Required</span> |
|                                                                                                               |  28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC <span>Required</span> |

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # Leuchten              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div> # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div> | Min. Strom   Max. Strom |

|                                                                                    |                                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>21012 0355</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 | 2 <input type="text"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> DALI                                                               |                                                         |                        |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 85                                                      |                                                         |                        |


| Mounting Kit                                                                       |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>28400 0040</b> MOUNTING KIT ENTERO SQ-S | <input type="text"/> |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 106 x 106</b>                                               |                                            |                      |

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 96520

28552 9020 B

### Mounting Kit Spanndecken

|                                                                                   |                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>28400 0100</b> MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28400 0160</b> MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC | <input type="checkbox"/> |

### Austauschbarer Reflektor / Linse

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

Notes: