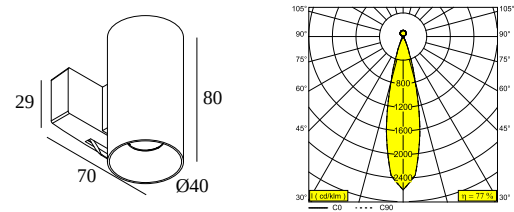




SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP  
82720 MDL

418 162 822 MDL B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 418 162 822 MDL B



 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                    |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                         |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник                                    |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                               |
| ВЕС (КГ)                       | 0.2                                                                                |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | не регулируется                                                                    |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | DOWN : LENS FL-20°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC        |
| Электрические характеристики   |                                                                                    |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                                                             |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                                                |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM                         |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                                                  |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, EAC, ENEC                                                                      |
| Характеристики источника света |                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | DOWN: LED array 4,1W / CRI>80 / 2700K / 420lm<br>UP: 2,1W / CRI>80 / 2700K / 213lm |
| SDCM                           | SDCM2                                                                              |
| BEAMANGLE                      | 20°                                                                                |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | DOWN: 420lm // 4,1W // 103lm/W<br>UP: 213lm // 2,1W // 101lm/W                     |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | DOWN: 328lm // 4,7W // 70lm/W<br>UP: 153lm // 2,4W // 64lm/W                       |
| Обязательные комплектующие     |                                                                                    |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC        |                                                                                    |
| Опции                          |                                                                                    |
| DIMMABLE MODULATOR             |                                                                                    |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [418\\_162\\_8XX\\_MDL\\_HAND.pdf](#)

SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 82720 MDL

418 162 822 MDL B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


SMART 48

# светильников

Мин. ток | Макс. ток




# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

26

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

26

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

# светильников

Мин. ток | Макс. ток



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

12

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 75



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14


Тип диммирования: не диммированный



**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

21

Тип диммирования: не диммированный





**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

33







Тип диммирования: не диммированный

SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 82720 MDL

418 162 822 MDL B

|                                                                                  |                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W | 14 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                  |                             |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                  |                             |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W | 28 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                  |                             |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                  |                             |




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SUPERLOOP HC MDL                                                                   |                                        | Варианты цвета корпуса                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>418 481 07</b> SUPERLOOP HC 70 MDL  |    |
|  | <b>418 481 09</b> SUPERLOOP HC 90 MDL  |  |
|  | <b>418 481 12</b> SUPERLOOP HC 120 MDL |  |
|  | <b>418 481 17</b> SUPERLOOP HC 170 MDL |  |
| SUPERLOOP HC MDL XL                                                                |                                        | Варианты цвета корпуса                                                                |
|  | <b>20555 0000</b> SUPERLOOP HC 200 MDL |  |
|  | <b>20556 0000</b> SUPERLOOP HC 250 MDL |  |

# DELTALIGHT





## SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 82720 MDL

418 162 822 MDL B

|                                                                                  |                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>20557 0000</b> SUPERLOOP HC 300 MDL |  |
|  | <b>20558 0000</b> SUPERLOOP HC 350 MDL |  |
|  | <b>20559 0000</b> SUPERLOOP HC 400 MDL |  |
|  | <b>20560 0000</b> SUPERLOOP HC 500 MDL |  |

### SUPERLOOP S HC MDL

### Варианты цвета корпуса

|                                                                                    |                                           |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>418 482 106</b> SUPERLOOP S HC 106 MDL |  |
|  | <b>418 482 109</b> SUPERLOOP S HC 109 MDL |  |
|  | <b>418 482 211</b> SUPERLOOP S HC 211 MDL |  |
|  | <b>418 482 217</b> SUPERLOOP S HC 217 MDL |  |

Notes: