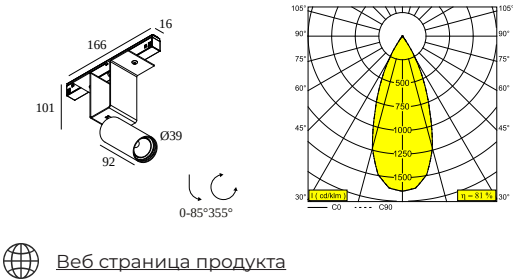




M52 - SPY 391 92740 DIM5

Артикул 24431 9235 В

Варианты цвета корпуса
Черный 24431 9235 В
Фламандская бронза 24431 9235 FBR
Фламандское золото 24431 9235 FG
Золото цветное 24431 9235 GC
Белый 24431 9235 W



Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.5
Регулируемость	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
Информация	REFLECTOR WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	EPD
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
ТМ-30 значения	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	40°
Характеристики источника	1041lm // 8,6W // 121lm/W
Характеристики светильника	844lm // 9,9W // 85lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : 24431_XXX5_HAND.pdf





DELTALIGHT

M52 - SPY 391 92740 DIM5

24431 9235 B

	<u>24144 0010 FG</u>	SPY 39 TUBE FG	☐
	<u>24144 0010 GC</u>	SPY 39 TUBE GC	☐
	<u>24144 0010 W</u>	SPY 39 TUBE W	☐
	<u>24144 0070</u>	SPY 39 TUBE SBL	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SPLITLINE M52 profile		Варианты цвета корпуса
	<u>420 52 10 00</u> SPM52 - PROFILE 1m	☐
	<u>420 52 20 00</u> SPM52 - PROFILE 2m	☐
	<u>420 52 30 00</u> SPM52 - PROFILE 3m	☐
	<u>24413 0000</u> SPM52 - PROFILE	☐

Notes: