




PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 471 322 811 922 ED8 B
GOLDFARBEN 471 322 811 922 ED8 GC

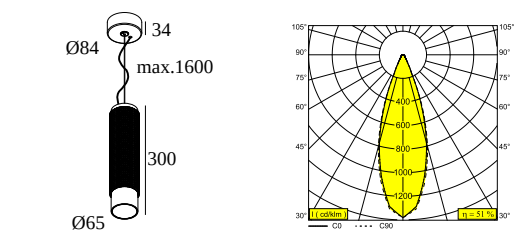

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	387lm // 6,7W // 58lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY TUBE	

Optionen	
SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS	
COVERSET R 90-100	

Zubehör	
HONEYCOMB 50	
LINEAR SPREAD LENS 50	
SPREAD LENS 50	
SOFTENING LENS 50	

PUNK 622 C 92733 DIM8


471 322 811 922 ED8 B

GLASS SBL 50

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [471_322_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



Coverset




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO



204 00 90 B COVERSET R 90 B



204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO




204 00 100 B COVERSET R 100 B



204 00 100 W COVERSET R 100 W



Aufhängung Zubehör



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)





DELTALIGHT

PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 B

Licht veredelndes Zubehör

 Ø50	413 03 01 B HONEYCOMB 50 B	☐
 Ø50	413 03 02 LINEAR SPREAD LENS 50	☐
 Ø50	413 03 03 SPREAD LENS 50	☐
 Ø50	413 03 04 SOFTENING LENS 50	☐
 Ø50	413 03 05 GLASS SBL 50	☐

Beenden Sie Ihr Produkt

 53 Ø60	414 01 00 B SPY TUBE B	☐
	414 01 00 FBR SPY TUBE FBR	☐
	414 01 00 FG SPY TUBE FG	☐
	414 01 00 MMAT SPY TUBE MMAT	☐
	414 01 00 SG SPY TUBE SG	☐
	414 01 00 W SPY TUBE W	☐

DELTALIGHT

PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 B

Notes: