




PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 471 322 811 922 ED8 B  
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 471 322 811 922 ED8 GC

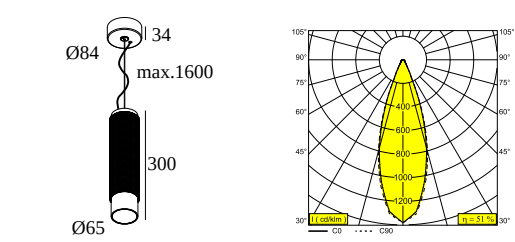

 [Веб-страница продукта](#)



| Общая информация           |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее                                                                                                                                           |
| МОНТАЖ                     | ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ                                                                                                                                    |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ     | IP20                                                                                                                                                 |
| ВЕС (КГ)                   | 1.1                                                                                                                                                  |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ             | не регулируется                                                                                                                                      |
| ИНФОРМАЦИЯ                 | REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC<br>INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

| Электрические характеристики |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 220-240V / 50-60Hz            |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | I                             |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ      | YES                           |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | диммированный по отсечке фазы |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | D                             |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, EAC, ENEC, RCM            |

| Характеристики источника света |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                              |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| SDCM                           | SDCM1                                            |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                              |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                   |
| BEAMANGLE                      | 33°                                              |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 387lm // 6,7W // 58lm/W                          |

| Обязательные комплектующие |  |
|----------------------------|--|
| SPY TUBE                   |  |


| Опции                                                 |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS<br>COVERSET R 90-100 |  |

| Аксессуары                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| HONEYCOMB 50<br>LINEAR SPREAD LENS 50<br>SPREAD LENS 50<br>SOFTENING LENS 50 |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [471\\_322\\_811\\_XXX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование




**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Coversets




**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

☐

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

☐

**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

☐


**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

☐

Комплектующие для подвесных систем



**328 10 02** SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐



Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)

# DELTALIGHT

## PUNK 622 C 92733 DIM8

471 322 811 922 ED8 B

### Светопреломляющие устройства

|                                                                                           |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| <br>Ø50   | <b>413 03 01 B</b> HONEYCOMB 50 B      | <input type="checkbox"/> |
| <br>Ø50   | <b>413 03 02</b> LINEAR SPREAD LENS 50 | <input type="checkbox"/> |
| <br>Ø50   | <b>413 03 03</b> SPREAD LENS 50        | <input type="checkbox"/> |
| <br>Ø50  | <b>413 03 04</b> SOFTENING LENS 50     | <input type="checkbox"/> |
| <br>Ø50 | <b>413 03 05</b> GLASS SBL 50          | <input type="checkbox"/> |

### Завершите свой продукт

|                                                                                                 |                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <br>53<br>Ø60 | <b>414 01 00 B</b> SPY TUBE B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                 | <b>414 01 00 FBR</b> SPY TUBE FBR   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                 | <b>414 01 00 FG</b> SPY TUBE FG     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                 | <b>414 01 00 MMAT</b> SPY TUBE MMAT | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                 | <b>414 01 00 SG</b> SPY TUBE SG     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                 | <b>414 01 00 W</b> SPY TUBE W       | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

**PUNK 622 C 92733 DIM8**

471 322 811 922 ED8 B

Notes: