




KIX II PIN 93055

13537 9330 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ 13537 9330 A  
АНТРАЦИТ 13537 9330 N  
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 13537 9330 PGR

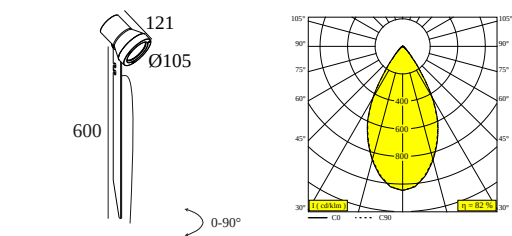

 [Веб страница продукта](#)



| Общая информация                    |                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                                                                               |
| МОНТАЖ                              | ПОЛ НАКЛАДНОЙ                                                                                          |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP65                                                                                                   |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK03                                                                                                   |
| ВЕС (КГ)                            | 1.2                                                                                                    |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | 180° swiveling, 360° rotatable                                                                         |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | REFLECTOR WFL-55°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm <sup>2</sup> 2m<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Электрические характеристики |                    |
|------------------------------|--------------------|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 100-240V / 50-60Hz |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | II                 |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ      | YES                |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | не диммированный   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | C                  |

| Характеристики источника света |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                              |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| SDCM                           | SDCM1                                            |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                              |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                   |
| BEAMANGLE                      | 55°                                              |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 646lm // 6,7W // 97lm/W                          |

| Опции               |  |
|---------------------|--|
| CBOX                |  |
| IP68 CONNECTION KIT |  |
| IP68 CONNECTOR 3P   |  |

| Аксессуары    |  |
|---------------|--|
| КАР KIX       |  |
| HONEYCOMB KIX |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [13537\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Водонепроницаемые соединительные детали



**216 12 00** CBOX

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142



**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT

☐

**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

☐

Светопреломляющие устройства



**232 10 00 N** KAP KIX N

☐

**232 10 03 N** HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: