

## LOGIC LINEAR ON 880 92740 DIM5

30835 9235 FBRX

DISPONIBLE EN



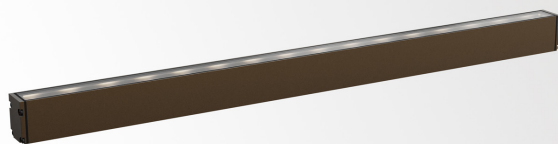
**ALU GRIS** 30835 9235 A

**NOIR** 30835 9235 B

**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 30835 9235 FBRX

**ANTHRACITE** 30835 9235 N

**BLANC** 30835 9235 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	exterieur
<b>INSTALLATION</b>	Sol Applique, Mur Applique
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP67
<b>PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE</b>	IK07
<b>POIDS (KG)</b>	2
<b>INFORMATIONS</b>	16 x LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

### Informations électriques

<b>ÉLECTRIQUE</b>	48V-DC
<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	DALI
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	F
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm
<b>VALEURS TM-30</b>	Rf: 91 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	3288lm // 28,8W // 111lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	2502lm // 33,1W // 76lm/W

### Références obligatoires





WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Références optionnelles

THROUGH WIRING SET IP68

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30835\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires
<p><b>i</b> # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -&gt; max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</p>		Courant min.   Courant max.
	<p><b>21032 0390</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</p> <p>Type de gradation: non dimmable</p> <p>Dimension de découpe (mm): 75</p>	2 <input type="checkbox"/>
<b>les accessoires de fixations</b>		
	<p><b>30810 0040</b> LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</p>	<input type="checkbox"/>
	<p><b>30810 0040 INOX</b> WALL BRACKET SET 60 INOX</p>	<input type="checkbox"/>
	<p><b>30810 0040 N</b> WALL BRACKET SET 60 N</p>	<input type="checkbox"/>
	<p><b>30810 0050 INOX</b> WALL BRACKET SET 100 INOX</p>	<input type="checkbox"/>
	<p><b>30810 0050 N</b> WALL BRACKET SET 100 N</p>	<input type="checkbox"/>
	<p><b>30810 0060 INOX</b> WALL BRACKET SET 200 INOX</p>	<input type="checkbox"/>
	<p><b>30810 0060 N</b> WALL BRACKET SET 200 N</p>	<input type="checkbox"/>

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 92740 DIM5

30835 9235 FBRX



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX



### les accessoires pour connexions électriques



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880



Notes: