




NOCTA RD80 SP 930

30112 9300 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30112 9300 A  
ЧЕРНЫЙ 30112 9300 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30112 9300 FBRX  
АНТРАЦИТ 30112 9300 N  
БЕЛЫЙ 30112 9300 W

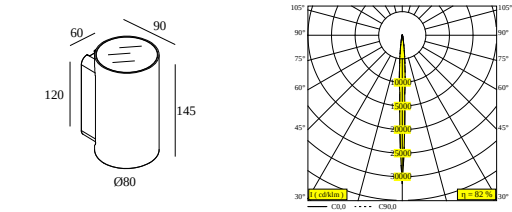

Веб страница продукта



|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                      |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                             |
| МОНТАЖ                              | СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                      |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP65                                                 |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK06                                                 |
| ВЕС (КГ)                            | 1.2                                                  |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | не регулируется                                      |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | INCL.2 x LENS<br>INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC     |
| Электрические характеристики        |                                                      |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 100-240V / 50-60Hz                                   |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | I                                                    |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ              | YES                                                  |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | не диммированный                                     |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | F                                                    |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | CB, ENEC, EPD, RCM                                   |
| Характеристики источника света      |                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                  |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | 2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm) |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | rf: 92 / Rg: 99                                      |
| SDCM                                | SDCM3                                                |
| ГРУППА РИСКА                        | RG2                                                  |
| LM80                                | L90B10 > 150000                                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 480lm // 4W // 120lm/W                               |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 394lm // 4,6W // 86lm/W                              |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30112\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NOCTA RD80 SP 930

30112 9300 N

Notes: