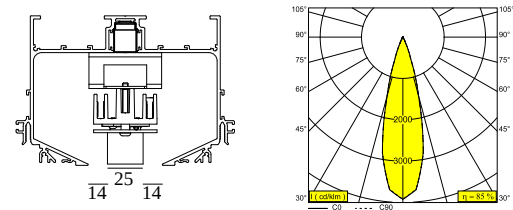




M52 - 1 LED 83020 DIM5
24414 8325









 [Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>80 / 3000K / 558lm
SDCM	SDCM2
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	558lm // 6W // 94lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	474lm // 6,9W // 69lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24414_8X25_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W	12		
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75			
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	14		
Тип диммирования: не диммированный			
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	20		
Тип диммирования: не диммированный			
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	34		
Тип диммирования: не диммированный			
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	14		
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40			
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	29		
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40			




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SPLITLINE M52 profile	Варианты цвета корпуса
 420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	

DELTALIGHT

M52 - 1 LED 83020 DIM5

24414 8325

	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: