




DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 FG

- ERHÄLTlich IN
- SCHWARZ 19440 9330 B
  - ALU GEBÜRSTET 19440 9330 BRA
  - GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 19440 9330 BRAT
  - GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 19440 9330 BRBB
  - GEBÜRSTETES KUPFER 19440 9330 BRCU
  - GEBÜRSTETES GOLD 19440 9330 BRG
  - GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 19440 9330 BROB
  - CREME 19440 9330 CR
  - FLEMISH BRONZE 19440 9330 FBR
  - FLEMISH GOLD 19440 9330 FG
  - GOLDFARBEN 19440 9330 GC
  - KLAVIER SCHWARZ 19440 9330 PB
  - WEISS 19440 9330 W

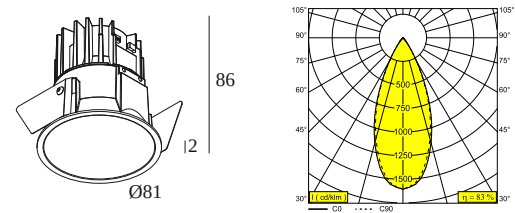

[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information             |                                                |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| ANWENDUNGSBEREICH                  | innenbereich                                   |  |
| INSTALLATION                       | Decke Einbau                                   |  |
| FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM) | rund - 76                                      |  |
| EINBAUTIEFE (MM)                   | 90                                             |  |
| DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)  | min.5                                          |  |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN            | IP43/20                                        |  |
| GEWICHT (KG)                       | 0.2                                            |  |
| VERSTELLBARKEIT                    | nicht verstellbar                              |  |
| INFORMATION                        | LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |  |

| Elektrische Informationen |                                                   |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--|
| KLASSE                    | III                                               |  |
| ART DER DIMMUNG           | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |  |
| ENERGIEKLASSE             | D                                                 |  |
| ZERTIFIKATE               | EPD, LCA                                          |  |

| Lichtquelle Info           |                                                |  |
|----------------------------|------------------------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                            |  |
| LICHTQUELLE                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |  |
| TM-30                      | rf: 96 / Rg: 99                                |  |
| SDCM                       | SDCM2                                          |  |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                            |  |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                 |  |
| BEAMANGLE                  | 40°                                            |  |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 945lm // 6W // 157lm/W                         |  |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 768lm // 6,9W // 111lm/W                       |  |

| Bemerkungen               |  |  |
|---------------------------|--|--|
| High Efficacy : > 100lm/W |  |  |

| Erforderliches Zubehör        |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |  |  |

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 FG

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19440\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Notstrom Einheit

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ausschnittmaß (mm): 27</b>                                                      |                                                                     |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 FG


### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1) ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1) ☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55

Notes: