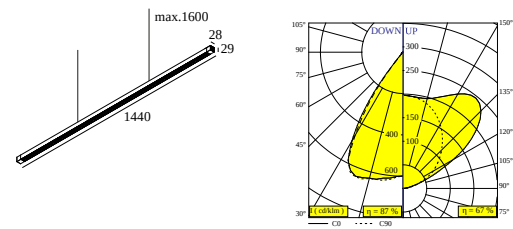




**INFORM SQ P144-5 DOWN-UP
92767**

25514 9220 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25514 9220 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25514 9220 B-FG
BLANCO-NEGRO 25514 9220 W-B
BLANCO-BLANCO 25514 9220 W-W



 [Ver en el sitio web](#)





Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	60 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 17,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2532lm UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 2532lm // 17,6W // 144lm/W UP: 2026lm // 14,1W // 144lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 2147lm // 20,2W // 106lm/W UP: 1366lm // 16,2W // 84lm/W
Requisitos	
INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)	
INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST	



Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25514_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Power box	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

 25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B	1
Tipo de regulación: no dimerizable	
25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W	1
 25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B	1
Tipo de regulación: con DALI	
25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W	1

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.


 25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5	1
Tipo de regulación: con DALI	
 25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W	1
Tipo de regulación: no dimerizable	

Partes para conexión eléctrica	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-5 DOWN-UP 92767

25514 9220 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimensión de corte (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: