



INFORM SQ P144-5 DOWN-UP 92767

25514 9220 B-B


DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 25514 9220 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25514 9220 B-FG

BIAŁY-CZARNY 25514 9220 W-B

BIAŁY-BIAŁY 25514 9220 W-W

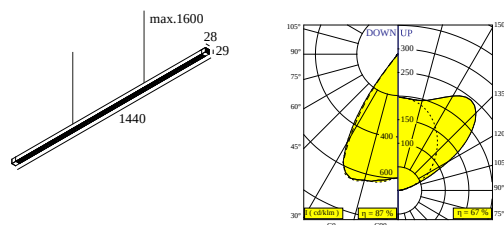

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	60 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 17,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2532lm UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm
TM-30 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 2532lm // 17,6W // 144lm/W UP: 2026lm // 14,1W // 144lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 2147lm // 20,2W // 106lm/W UP: 1366lm // 16,2W // 84lm/W
Wymagania	
INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)	
INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25514_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P144-5 DOWN-UP 92767

25514 9220 B-B


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Power box

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W


1

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Elementy połączenia elektrycznego

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-5 DOWN-UP 92767

25514 9220 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: