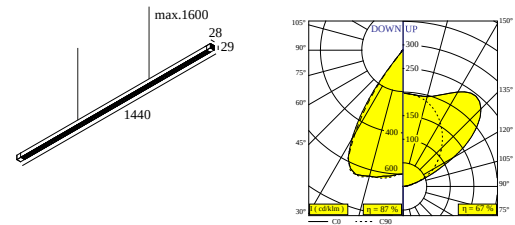




**INFORM SQ P144-5 DOWN-UP
92767**

25514 9220 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25514 9220 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25514 9220 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25514 9220 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25514 9220 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	60 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 17,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2532lm UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 2532lm // 17,6W // 144lm/W UP: 2026lm // 14,1W // 144lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 2147lm // 20,2W // 106lm/W UP: 1366lm // 16,2W // 84lm/W
Обязательные комплектующие	
INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)	
INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25514_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P144-5 DOWN-UP 92767

25514 9220 B-B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Power box

СВЕТИЛЬНИКОВ



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток


**25510 0010 B** INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Тип диммирования: не диммированный

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W

1

**25510 0015 B** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1


Светодиодные источники питания

СВЕТИЛЬНИКОВ




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

**25510 0385** INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

**25510 0430** INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Тип диммирования: не диммированный

Электрические соединительные детали

СВЕТИЛЬНИКОВ



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-5 DOWN-UP 92767

25514 9220 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: