



INFORM 40 SQ FI T DOWN-UP 940


100090 9400 B-B

DOSTĘPNE W

ALU SZARY-CZARNY 100090 9400 A-B

CZARNY-CZARNY 100090 9400 B-B

BIAŁY-CZARNY 100090 9400 W-B

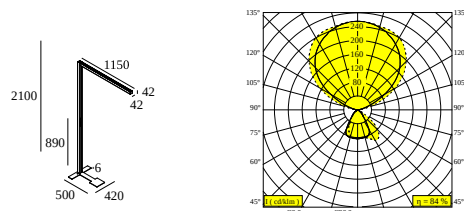

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Wolnostojące
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	10
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 2m + CEE 7/7 plug 2 control buttons : 1: UP ON/OFF + DIM 2: DOWN ON/OFF + DIM UGR ≤ 13
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający za pomocą przycisku sterującego na oprawie
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	EPD, LCA
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 16,4W / CRI>90 / 4000K / 2774lm UP: LED cluster 45,5W / CRI>90 / 4000K / 8390lm
TM-30 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 2774lm // 16,4W // 169lm/W UP: 8390lm // 45,5W // 185lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 1634lm // 18,9W // 87lm/W UP: 7769lm // 52,3W // 148lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **100090_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ FT T DOWN-UP 940

100090 9400 B-B

Notes: