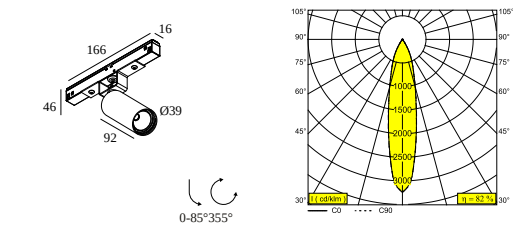




M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020
MDL

23423 9020 W

DISPONIBILE IN
NERO 23423 9020 B
ALU SPAZZOLATO 23423 9020 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 23423 9020 BRAT
RAME SPAZZOLATO 23423 9020 BRCU
ORO SPAZZOLATO 23423 9020 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 23423 9020 BROB
FLEMISH BRONZE 23423 9020 FBR
FLEMISH GOLD 23423 9020 FG
ORO COLORATO 23423 9020 GC
NERO PIANOFORTE 23423 9020 PB
BIANCO 23423 9020 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali		
	AMBIENTE	indoor
	IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
	PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
	PESO (KG)	0.3
	ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
	INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche		
	ELETTRICO	48V-DC
	CLASSE DI ISOLAMENTO	III
	TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
	CLASSE ENERGETICA	F
	CERTIFICATI	EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
	TM-30	rf: 90 / Rg: 99
	SDMC	SDCM2
	GRUPPO DI RISCHIO	RG1
	LM80	L90B10 > 50000
	BEAMANGLE	20°
	SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	623lm // 6W // 105lm/W
	SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	508lm // 6,9W // 74lm/W

Requisiti	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opzioni	
DIMMABLE MODULATOR	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23423_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

SMART 48

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


8

Tipo di regolazione: non dimmerabile

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL


23423 9020 W

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 40			

Finisci il tuo prodotto

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI




SHIFTLINE M26H profile	Colori disponibili
	23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 W

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile


Colori disponibili

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 W



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: