




DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 PB

- ERHÄLTlich IN
- SCHWARZ 19440 9330 B
 - ALU GEBÜRSTET 19440 9330 BRA
 - GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 19440 9330 BRAT
 - GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 19440 9330 BRBB
 - GEBÜRSTETES KUPFER 19440 9330 BRCU
 - GEBÜRSTETES GOLD 19440 9330 BRG
 - GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 19440 9330 BROB
 - CREME 19440 9330 CR
 - FLEMISH BRONZE 19440 9330 FBR
 - FLEMISH GOLD 19440 9330 FG
 - GOLDFARBEN 19440 9330 GC
 - KLAVIER SCHWARZ 19440 9330 PB
 - WEISS 19440 9330 W

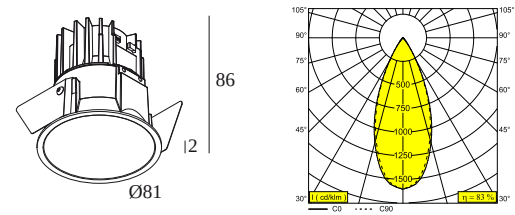

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information		
	ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
	INSTALLATION	Decke Einbau
	FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 76
	EINBAUTIEFE (MM)	90
	DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.5
	SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP43/20
	GEWICHT (KG)	0.2
	VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
	INFORMATION	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen		
	KLASSE	III
	ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
	ENERGIEKLASSE	D
	ZERTIFIKATE	EPD, LCA

Lichtquelle Info		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
	TM-30	rf: 96 / Rg: 99
	SDCM	SDCM2
	RISIKOGRUPPE	RG1
	LM80	L90B10 > 50000
	BEAMANGLE	40°
	LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	945lm // 6W // 157lm/W
	LED -TECHNIK (LEUCHTE)	768lm // 6,9W // 111lm/W

Bemerkungen	
High Efficacy : > 100lm/W	

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 93040


19440 9330 PB

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit		
	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Ausschnittmaß (mm): 27		
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 PB


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1) ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1) ☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55

Notes: