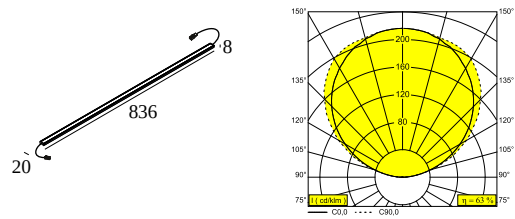




M - LED LINE UP 80 FP 930

23376 9300 ANO

DISPONIBLE EN
ALU ANODIZADO 23376 9300 ANO











 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.15
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	LED FLEX FP 15W/m 1400lm/m 3000K / CRI90 EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 1160lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1160lm // 13W // 89lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	727lm // 15W // 49lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	











Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23376_XXXX_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED			# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.			Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W		1	
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 60			
 300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W		3	
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 55			
 300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W		4	
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 55			
 300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1		6	
Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 75			
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W		11	
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75			
 300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT		7	
Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30			
 300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT		7	
Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 30			
 300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT		2 x 7	
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			

M - LED LINE UP 80 FP 930




23376 9300 AÑO

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1	☐
Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 56			
	21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1	4	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 65			
	21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1	6	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 75			
	21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1	9	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 75			
	21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5	4	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 65			
	21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5	6	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 75			
	21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5	9	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 75			
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	1	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 55			
	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	4	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 61			
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	6	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 70			

DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 930


23376 9300 ANO

	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	9	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 70			
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	4	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 61			
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	7	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 70			

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile


Colores disponibles



23359 0000

SLM26H - PROFILE






23359 0010

SLM26H - PROFILE 1m






23359 0020

SLM26H - PROFILE 2m






23359 0030

SLM26H - PROFILE 3m



SHIFTLINE M44 profile

Colores disponibles



23374 0000


SLM44 - PROFILE




DELTALIGHT

M - LED LINE UP 80 FP 930

23376 9300 ANO



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



Notes: