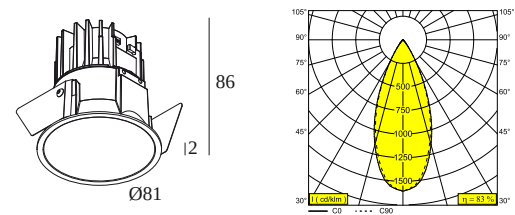




DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 W

- ERHÄLTlich IN
- SCHWARZ 19440 9330 B
 - ALU GEBÜRSTET 19440 9330 BRA
 - GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 19440 9330 BRAT
 - GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 19440 9330 BRBB
 - GEBÜRSTETES KUPFER 19440 9330 BRCU
 - GEBÜRSTETES GOLD 19440 9330 BRG
 - GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 19440 9330 BROB
 - CREME 19440 9330 CR
 - FLEMISH BRONZE 19440 9330 FBR
 - FLEMISH GOLD 19440 9330 FG
 - GOLDFARBEN 19440 9330 GC
 - KLAVIER SCHWARZ 19440 9330 PB
 - WEISS 19440 9330 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information		
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich	
INSTALLATION	Decke Einbau	
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 76	
EINBAUTIEFE (MM)	90	
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.5	
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP43/20	
GEWICHT (KG)	0.2	
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar	
INFORMATION	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC	

Elektrische Informationen		
KLASSE	III	
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung	
ENERGIEKLASSE	D	
ZERTIFIKATE	EPD, LCA	

Lichtquelle Info		
LIGHTSOURCE NAME	LED	
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm	
TM-30	rf: 96 / Rg: 99	
SDCM	SDCM2	
RISIKOGRUPPE	RG1	
LM80	L90B10 > 50000	
BEAMANGLE	40°	
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	945lm // 6W // 157lm/W	
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	768lm // 6,9W // 111lm/W	

Bemerkungen		
High Efficacy : > 100lm/W		

Erforderliches Zubehör		
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM		

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 W


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-






SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Ausschnittmaß (mm): 27		
21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W		☐

DEEP RINGO HE 93040

19440 9330 W

LED Betriebsgeräte			# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	2(l)	☐
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 42	1	☐
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	2->2	☐
	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	1(l)	☐
	21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 47	1(0)	☐
	21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	2->3(2)	☐

Notes: