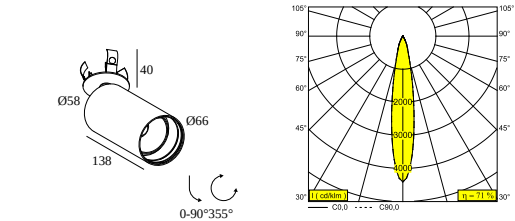




SPY 66 CLIP 92718

24621 9210 FW

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 24621 9210 B-B
VOLLWEISS 24621 9210 FW
WEISS-WEISS 24621 9210 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Halbeinbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 51
EINBAUTIEFE (MM)	40
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2688lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2688lm // 25W // 108lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1920lm // 28,8W // 67lm/W

Bemerkungen
GLASS / LENS 57: max. 500mA

Erforderliches Zubehör
SPY 66 TUBE LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Optionen
MOUNTING KIT FLUSH SPY

Zubehör
HONEYCOMB 57 SPREAD LENS 57
Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

DELTALIGHT

SPY 66 CLIP 92718

24621 9210 FW

LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24621_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Plasterboard	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stucanet	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Lintel + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

DELTALIGHT

SPY 66 CLIP 92718


24621 9210 FW

	<u>300 48 350 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	1	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	<u>300 48 350 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	<u>300 48 350 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	1	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	<u>300 48 350 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	1	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	<u>300 48 500 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	<u>300 48 500 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	<u>300 48 500 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	<u>300 48 500 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	<u>300 48 700 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	1	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	<u>300 48 700 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	1	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 45		

DELTALIGHT









SPY 66 CLIP 92718

24621 9210 FW

	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	1	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	1	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1 1 1	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2) 2(1)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0) 1(0)	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1 - 1	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1) 1(0) 1(0)	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) 3(2) 2(1)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0) 0	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) 1(0) 0	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 55		

SPY 66 CLIP 92718


24621 9210 FW

	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	2->2 2 2	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	1 1 1	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	1 1 1	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	1 1 1	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	2(2) 2(2) 2(1)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	1 1 1	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	1 1	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	1 1 0	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	1(1)	☐

DELTALIGHT

SPY 66 CLIP 92718

24621 9210 FW



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0)

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


1

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

Mounting Kit




414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY


Ausschnittmaß (mm): 83

☐

Licht veredelndes Zubehör



24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐


24611 0160 GLASS SBL 57

☐


DELTALIGHT

SPY 66 CLIP 92718


24621 9210 FW




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57

☐

24611 0190 SOFTENING LENS 57

☐


24611 0200 SPREAD LENS 57

☐

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Austauschbarer Reflektor / Linse



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

DELTALIGHT

SPY 66 CLIP 92718

24621 9210 FW



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: