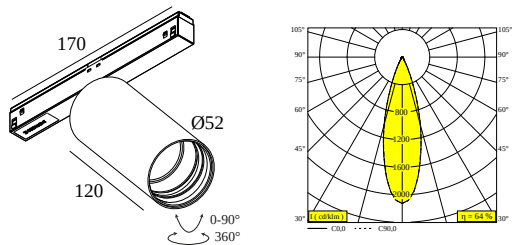




M26L - SPY 52 SOFT 93030 MDL

23297 9040 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 23297 9040 B
FLEMISH BRONZE 23297 9040 FBR
FLEMISH GOLD 23297 9040 FG
ORO COLOREADO 23297 9040 GC
BLANCO 23297 9040 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	662lm // 11,7W // 56lm/W

Observaciones
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos
SPY 52 TUBE LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción
DIMMABLE MODULATOR

Accesorios
HONEYCOMB 42 SPREAD LENS 42 LINEAR SPREAD LENS 42

M26L - SPY 52 SOFT 93030 MDL

23297 9040 B

SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23297_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	

21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD	16	
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		

SMART 48	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	

300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9	16	
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		

300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD	16	
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		




Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	

300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8	
Tipo de regulación: no dimerizable		






DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93030 MDL

23297 9040 B

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

Dispositivos de modificación de Luz

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B		☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42		☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42		☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42		☐
	19810 0050 GLASS SBL 42		☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B		☐

DELTALIGHT


M26L - SPY 52 SOFT 93030 MDL

23297 9040 B

Termina tu producto

 40 Ø49	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐


Reflector / lente reemplazable

 18 Ø45	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
 18 Ø45	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
 18 Ø45	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colores disponibles

 32 26	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
--	------------------------------------	-----------------------------------


DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93030 MDL


23297 9040 B



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Colores disponibles




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: