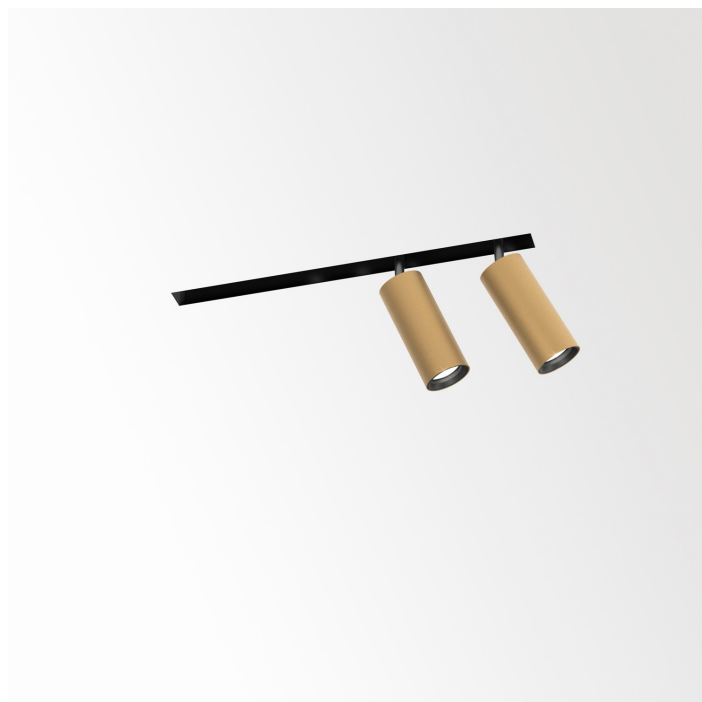




## SPM20 - SPY 392 AIR 93040

29813 9330 FG

DOSTĘPNE W



**CZARNY** 29813 9330 B

**FLEMISH BRONZE** 29813 9330 FBR

**FLEMISH GOLD** 29813 9330 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 29813 9330 GC

**BIAŁY** 29813 9330 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>               | wewnętrzne                                              |
| <b>MONTAŻ</b>                    | Sufit Wbudowane                                         |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIECIA</b> | prostokąt - KIT                                         |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>           | IP20                                                    |
| <b>WAGA (KG)</b>                 | 0.5                                                     |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>       | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy                       |
| <b>INFORMACJA</b>                | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                     |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                             |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | 2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm) |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                                 |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                                           |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                             |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                                  |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 40°                                                             |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 2178lm // 17,2W // 127lm/W                                      |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1766lm // 19,8W // 89lm/W                                       |

### Wymagania

SPM20 - AIR KIT 1

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29813\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

## Ceiling Type

## Mounting Kit



Ventilation in plasterboard




29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1

Required

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

## AIR kit

**29810 1010** SPM20 - AIR KIT 1

Wymiar wycięcia (mm): 50 x 310


## Zasilacz LED

## # opraw




# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM11 


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30

**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM51 


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45

**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL1 


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30

**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL1 

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45


**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM11 

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30

## SPM20 - SPY 392 AIR 93040

29813 9330 FG




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(1/2) ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1 | - ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(1/2) ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2) ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7











1(1) | 1(1/2) ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55

SPM20 - SPY 392 AIR 93040








29813 9330 FG

|                                                                                    |                                                                                                                                                        |               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI<br>Wymiar wycięcia (mm): 55                   | 1(1)   1(1/2) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Typ ściemniania: nie ściemnialny<br>Wymiar wycięcia (mm): 90                                   | 2   2         | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Typ ściemniania: nie ściemnialny<br>Wymiar wycięcia (mm): 50                                      | 1   1         | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V<br>Wymiar wycięcia (mm): 54                       | 1   1         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI<br>Wymiar wycięcia (mm): 54                        | 1   1         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br>Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable<br>Wymiar wycięcia (mm): 84                     | 2(2)   1(1)   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br>Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable<br>Wymiar wycięcia (mm): 54             | 1   1         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy<br>Wymiar wycięcia (mm): 50 | 1   -         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy<br>Wymiar wycięcia (mm): 55 | 1/2           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy<br>Wymiar wycięcia (mm): 55 | 1             | <input type="checkbox"/> |


# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 392 AIR 93040

29813 9330 FG

|                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy</b><br><b>Wymiar wycięcia (mm): 48</b> | 1   1 <input type="checkbox"/>   |
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy</b><br><b>Wymiar wycięcia (mm): 40</b>             | 1/2 <input type="checkbox"/>     |
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy</b><br><b>Wymiar wycięcia (mm): 40</b>               | 1/2 <input type="checkbox"/>     |
|    | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Typ ściemniania: nie ściemnialny</b><br><b>Wymiar wycięcia (mm): 60</b>                              | 1 (1) <input type="checkbox"/>   |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><b>Typ ściemniania: nie ściemnialny</b><br><b>Wymiar wycięcia (mm): 60</b>                              | 1 (1/2) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI</b><br><b>Wymiar wycięcia (mm): 30</b>       | 1 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI</b><br><b>Wymiar wycięcia (mm): 30</b>       | 1 <input type="checkbox"/>       |

### Urządzenia do regulacji światła


|                                                                                    |                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT

## SPM20 - SPY 392 AIR 93040

29813 9330 FG

### Zakończ swój produkt

|                                                                                    |                              |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
|    | <b><u>24144 0010 B</u></b>   | SPY 39 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 FBR</u></b> | SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 FG</u></b>  | SPY 39 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 GC</u></b>  | SPY 39 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 W</u></b>   | SPY 39 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>24144 0070</u></b>     | SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

Notes: