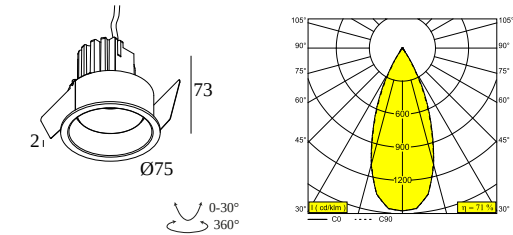




MINI DEEP RINGO II OK 92737

Артикул 19425 9230 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 19425 9230 B  
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 19425 9230 BRA  
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 19425 9230 BRAT  
**БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА** 19425 9230 BRBB  
**МАТОВАЯ МЕДЬ** 19425 9230 BRCU  
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 19425 9230 BRG  
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 19425 9230 BROB  
**КРЕМОВЫЙ** 19425 9230 CR  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 19425 9230 FBR  
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 19425 9230 FG  
**БЕЛЫЙ** 19425 9230 W



[Веб страница продукта](#)



|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                         |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                              |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                                      |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 71                                            |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 80                                                      |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)    | min.5                                                   |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                                    |
| ВЕС (КГ)                              | 0.2                                                     |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | 0° to 30° swiveling, 360° rotatable                     |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | REFLECTOR WFL-37°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Электрические характеристики |                                 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | III                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | Согласно внешнего блока питания |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | E                               |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, ENEC, EPD, LCA              |

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Характеристики источника света |                                                          |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                      |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 89 / Rg: 100                                         |
| SDCM                           | SDCM1                                                    |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                      |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                           |
| BEAMANGLE                      | 37°                                                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 974lm // 8,6W // 113lm/W                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 692lm // 9,9W // 70lm/W                                  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Обязательные комплектующие          |  |
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM |  |


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19425\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Аварийные модули

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 27                                |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

## MINI DEEP RINGO II OK 92737

19425 9230 W


### Светодиодные источники питания

### # светильников



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'I' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2











☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45











MINI DEEP RINGO II OK 92737

19425 9230 W

|                                                                                    |                                                                          |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                    | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM                      |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 56                                               |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                    | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 82                                               |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                    | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                    | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                   | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5              | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                     | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 90                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER                        | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                                                                          |                |                          |






MINI DEEP RINGO II OK 92737

19425 9230 W

|                                                                                    |                                                                   |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   4(3) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0258</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2        | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 48                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8             | 1           | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                               |                                                                   |             |                          |

MINI DEEP RINGO II OK 92737

19425 9230 W

|                                                                                    |                                                                                                                                                                              |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br><br>Размер монтажного отверстия (mm): 40                    | 1    | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Тип диммирования: не диммированный<br><br>Размер монтажного отверстия (mm): 60                              | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><br>Тип диммирования: не диммированный<br><br>Размер монтажного отверстия (mm): 60                              | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><br>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br><br>Размер монтажного отверстия (mm): 30 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><br>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br><br>Размер монтажного отверстия (mm): 30 | 2    | <input type="checkbox"/> |

Notes: