



ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 96530


28455 9020 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 28455 9020 B

CAŁKOWICIE BIAŁY 28455 9020 FW

ZŁOTO KOLOROWANE 28455 9020 GC

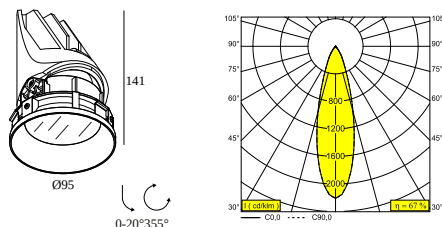

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	150
STOPIEŃ OCHRONY	IP44/20
WAGA (KG)	0.415
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 20° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1087lm // 9W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	724lm // 10,4W // 70lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT ENTERO ROUND M

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28455_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 96530

28455 9020 B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	Required
	 28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 85

Zestaw montażowy



28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.


Wymiar wycięcia (mm): 127

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 96530

28455 9020 B

Zestaw montażowy sufit napinany



28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC

☐

28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC

☐

Notes: