




ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW
96530

Артикул 28455 9020 B

Варианты цвета корпуса
Черный 28455 9020 B
Полностью белый 28455 9020 FW
Золото цветное 28455 9020 GC

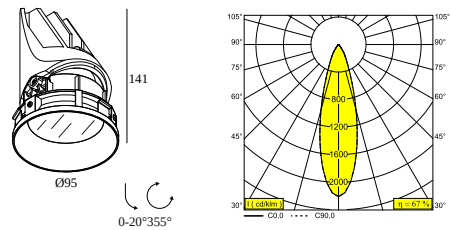

Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок встроенный
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	круглый - Ø KIT
Глубина встраивания	150
Защита от пыли и влаги	IP44/20
Вес (кг)	0.415
Регулируемость	0° to 20° swiveling, 355° rotatable
Информация	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
ТМ-30 значения	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	30°
Характеристики источника	1087lm // 9W // 121lm/W
Характеристики светильника	724lm // 10,4W // 70lm/W

Обязательные комплектующие	
MOUNTING KIT ENTERO ROUND M	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28455_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 96530

28455 9020 B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Plasterboard	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Stucanet	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Concrete + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Lintel + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. Required
 Stretched ceiling	 28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC Required
	 28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 85

2

Монтажные комплекты




28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 127

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 96530

28455 9020 B



28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC

☐

28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC

☐

Notes: