


LOGIC LINEAR 880 93015 DIM5

30814 9315 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АНТРАЦИТ 30814 9315 N

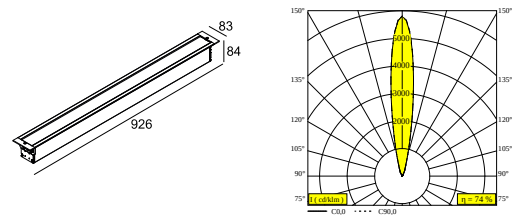

 [Веб страница продукта](#)




|                                       |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                                                                                                                     |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | наружное                                                                                                                                            |
| МОНТАЖ                                | ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ                                                                                                                                      |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | прямоугольник - BOX                                                                                                                                 |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 140                                                                                                                                                 |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP67                                                                                                                                                |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ   | IK09                                                                                                                                                |
| ВЕС (КГ)                              | 3.8                                                                                                                                                 |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | не регулируется                                                                                                                                     |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | 16 x LENS SP-15°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 8mm max.500kg |
| Электрические характеристики          |                                                                                                                                                     |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ                | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | I                                                                                                                                                   |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ                | YES                                                                                                                                                 |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | диммированный по протоколу DALI                                                                                                                     |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | E                                                                                                                                                   |
| СЕРТИФИКАТЫ                           | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                  |
| Характеристики источника света        |                                                                                                                                                     |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                                                                                                 |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 3597lm                                                                                                |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | Rf: 92 / Rg: 99                                                                                                                                     |
| SDCM                                  | SDCM3                                                                                                                                               |
| ГРУППА РИСКА                          | RG2                                                                                                                                                 |
| LM80                                  | L80 > 150000                                                                                                                                        |
| BEAMANGLE                             | 15°                                                                                                                                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 3597lm // 28,8W // 121lm/W                                                                                                                          |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 2662lm // 33,1W // 80lm/W                                                                                                                           |
| Обязательные комплектующие            |                                                                                                                                                     |
| LOGIC LINEAR BOX                      |                                                                                                                                                     |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30814\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Грунтовый монтажные короба




**30810 0030** LOGIC LINEAR 880 BOX

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 920 x 150

Водонепроницаемые соединительные детали



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: