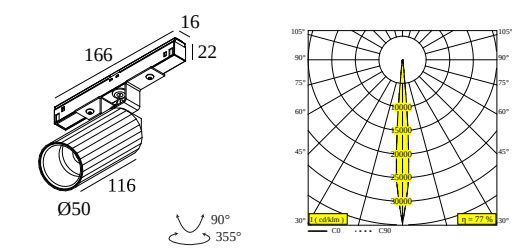




M20/M26H - HEDRA 92708 DIM5
23363 9215 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНАЯ БРОНЗА 23363 9215 BBR
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23363 9215 GC



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 519lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	8°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	519lm // 5,7W // 90lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	397lm // 6,6W // 61lm/W



Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Обязательные комплектующие	
VIZIR TUBE LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Аксессуары	
VIZIR HONEYCOMB VIZIR SOFTENING LENS	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23363_9XX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Тип диммирования: не диммированный	14	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Тип диммирования: не диммированный	34	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	14	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	29	☐
Светопреломляющие устройства			
 473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B			☐
 473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS			☐

DELTALIGHT


M20/M26H - HEDRA 92708 DIM5

23363 9215 GC

Завершите свой продукт

	473 01 00 B VIZIR TUBE B	☐
	473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR	☐
	473 01 00 FG VIZIR TUBE FG	☐
	473 01 00 W VIZIR TUBE W	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL		Варианты цвета корпуса
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA 92708 DIM5

23363 9215 CC

SHIFTLINE M26H profile		Варианты цвета корпуса
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	


SPLITLINE M20 ST profile		Варианты цвета корпуса
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	


DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA 92708 DIM5

23363 9215 GC



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: